



トルク測定部 HBシリーズ 仕様


型名	HB-5MN	HB-10MN	HB-20MN	HB-50MN	HB-100MN	HB-200MN	HB-500MN	HB-1N	HB-2N	HB-5N	HB-10N	HB-20N	HB-50N
定格トルク（最大トルク）	5 mN・m	10 mN・m	20 mN・m	50 mN・m	100 mN・m	200 mN・m	500 mN・m	1 N・m	2 N・m	5 N・m	10 N・m	20 N・m	50 N・m
トルク検出精度	定格トルク±0.2%												
許容回転速度	40,000 r/min			60,000 r/min			50,000 r/min	30,000 r/min	25,000 r/min	20,000 r/min	12,000 r/min		7,000 r/min
回転速度測定精度	±0.01% of reading ±2digit (0.02 r/min)												
軸口ストルク（3,000 r/min時）	1 mN・m以下			2 mN・m以下			8 mN・m以下	15 mN・m以下	0.05 N・m以下	0.1 N・m以下	0.25 N・m以下	0.5 N・m以下	1.5 N・m以下
許容入力パワー（5分間）	7.5 W	15 W	30 W	75 W	120 W	170 W	300 W	400 W	600 W	1.5 kW	3 kW	6 kW	12 kW（3分間）
ブレーキ支持	エアベアリング			ボールベアリング									
ブレーキロータ 慣性モーメント（kg・m ² ）	0.6×10 ⁻⁶ kg・m ²	0.8×10 ⁻⁶ kg・m ²	1.0×10 ⁻⁶ kg・m ²	2.6×10 ⁻⁶ kg・m ²	3.9×10 ⁻⁶ kg・m ²	9.2×10 ⁻⁶ kg・m ²	2.8×10 ⁻⁵ kg・m ²	1.85×10 ⁻⁴ kg・m ²	0.54×10 ⁻³ kg・m ²	1.8×10 ⁻³ kg・m ²	6.3×10 ⁻³ kg・m ²	21×10 ⁻³ kg・m ²	6.1×10 ⁻² kg・m ²
質量	18 kg			20 kg			26 kg	29 kg	56 kg	63 kg	180 kg	210 kg	500 kg
適合モータ取付治具	MMJ-7C						MMJ-9C		MMJ-10C		MMJ-12B		別途ご相談



HB-5MN～HB-20MN

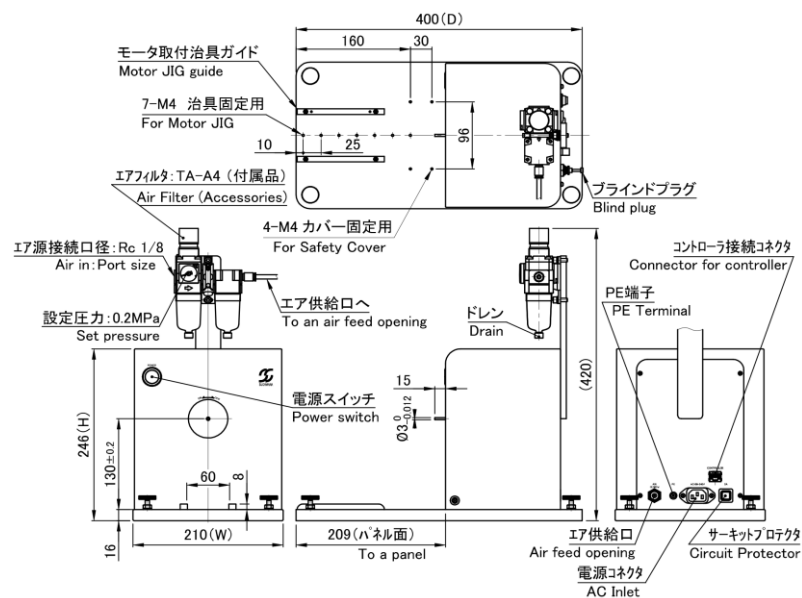


HB-50MN

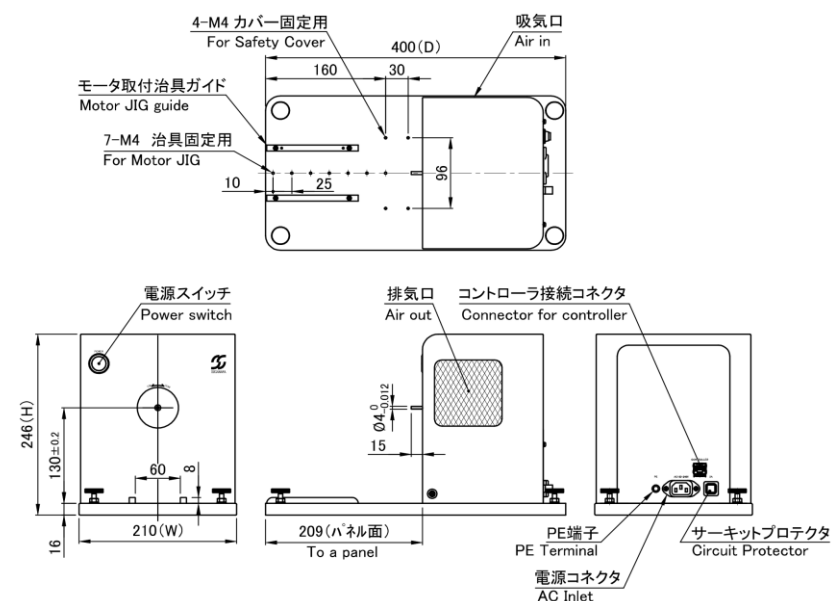


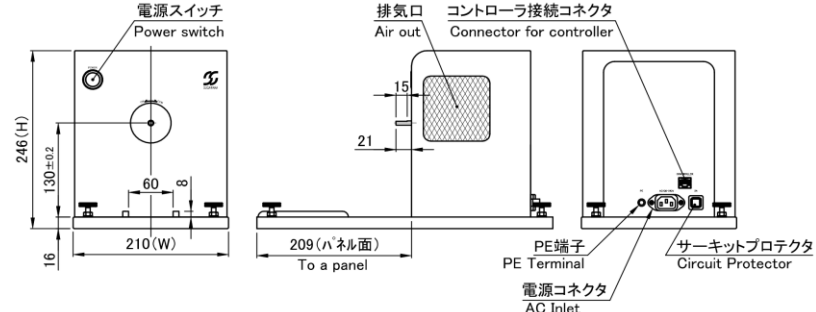

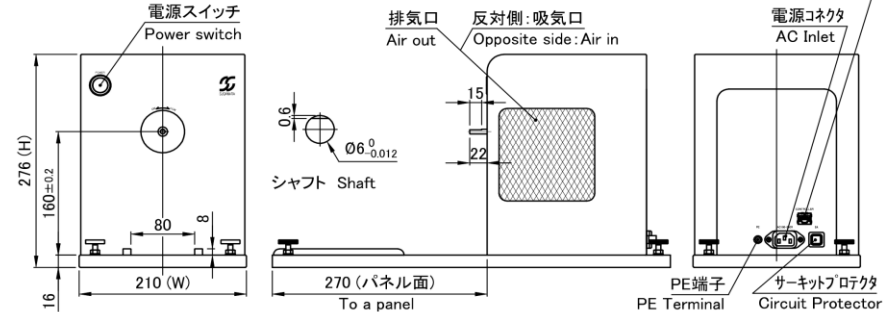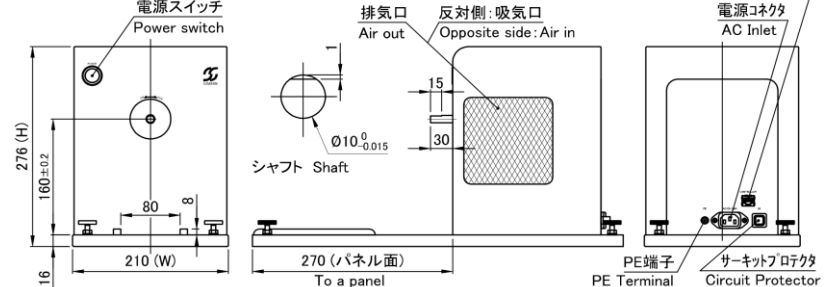


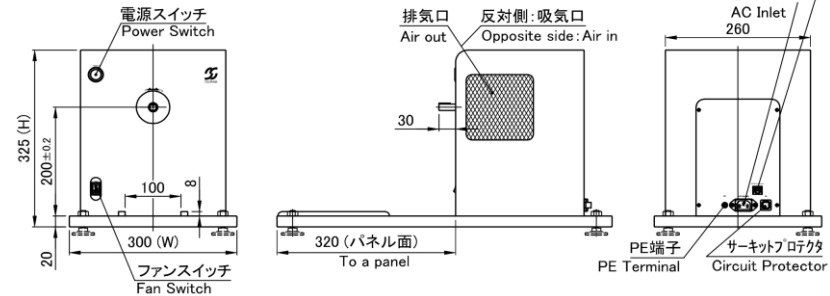


HB-5N

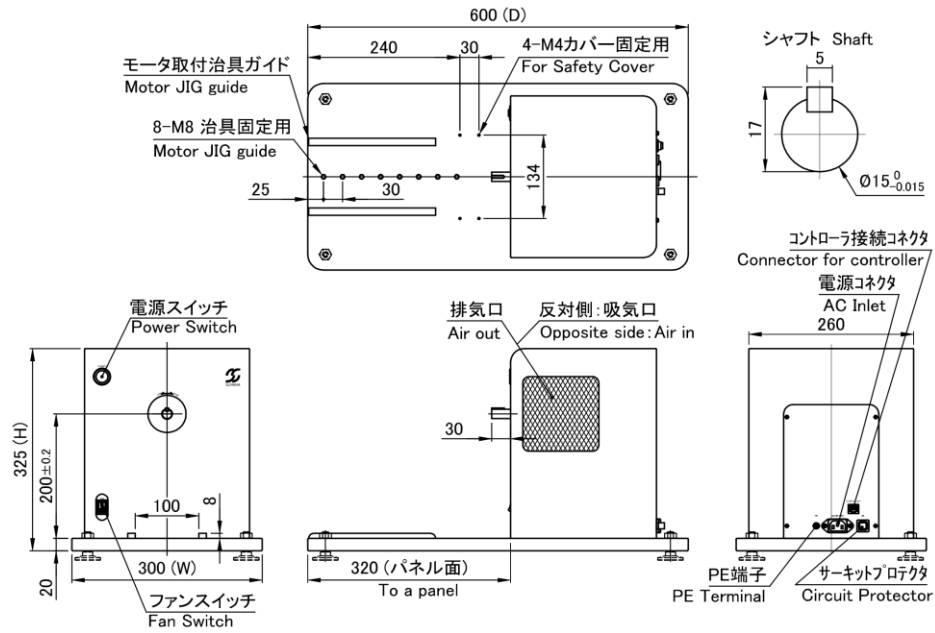


HB-10N

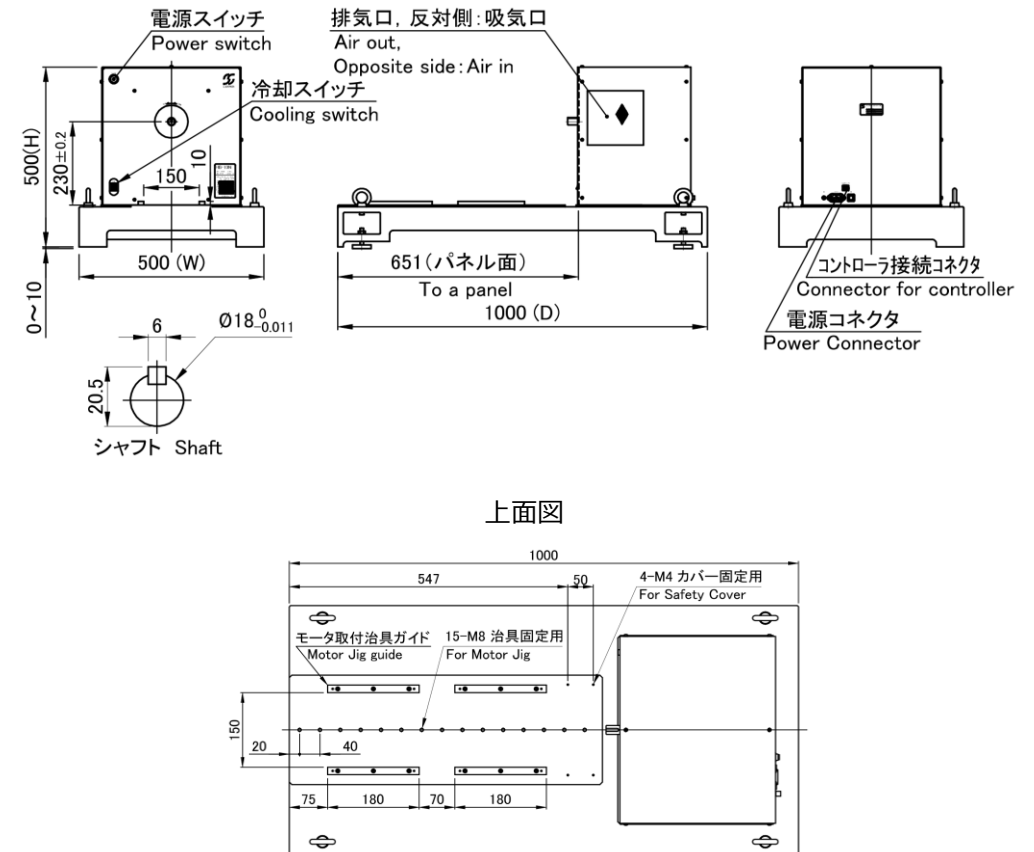


HB-20N

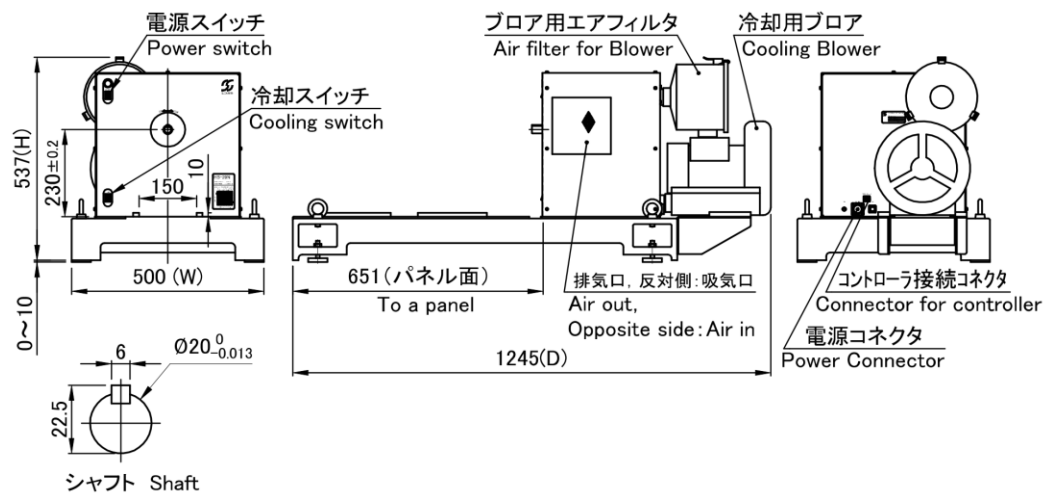

上面図

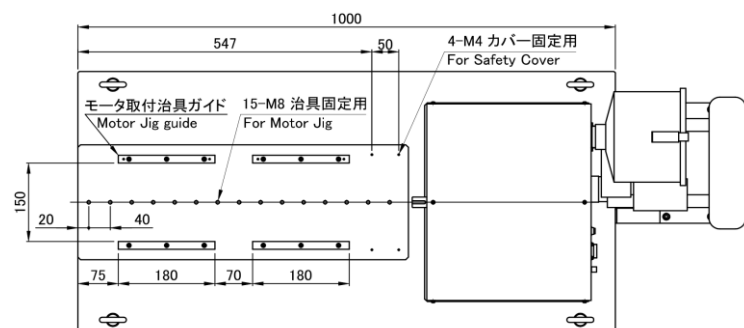

HB-50N

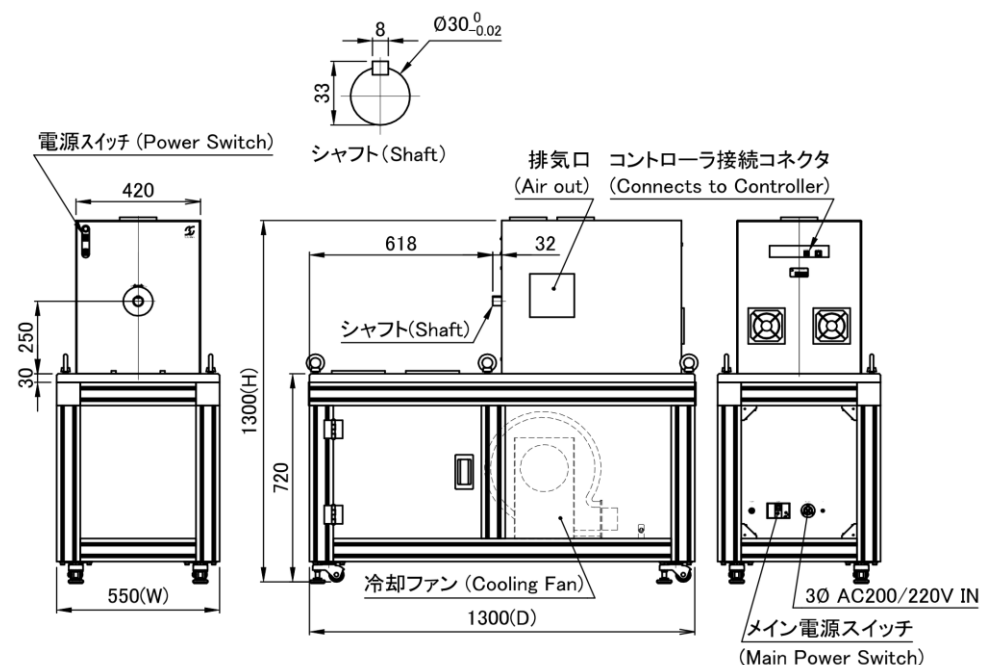

上面図

